




# SuperGliss® non-stick

SuperGliss® non-stick バイポーラ鑷子



zhora  ELP TEO **SUPER**  **NON STICK GLISS®**

 欧和通商株式会社

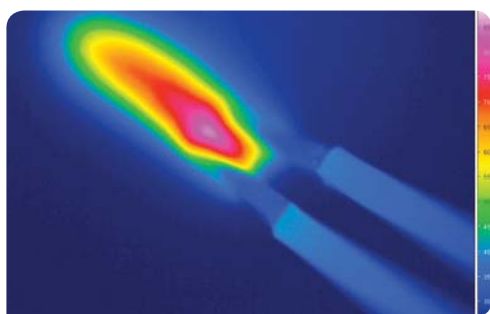


SuperGliss® non-stick バイポーラ鑷子の先端部は低温状態を維持

SuperGliss® non-stick バイポーラ鑷子用に特別に開発された合金が、凝固時の鑷子チップのオーバーヒーティングを防止し、組織の付着や焦げ付きを軽減する。

左の赤外線サーモグラフィ写真でわかるように、凝固時、組織は中心部から高熱(写真の赤色表示部分)で焼かれ、橙色→黄色→黄緑→緑色と温度が下がっていき、鑷子チップ付近では温度が低い濃青色に保たれている。

ラボ試験では、この優れたノンスティック特性はバイポーラ鑷子としての寿命がある限り続くことが確認されている。

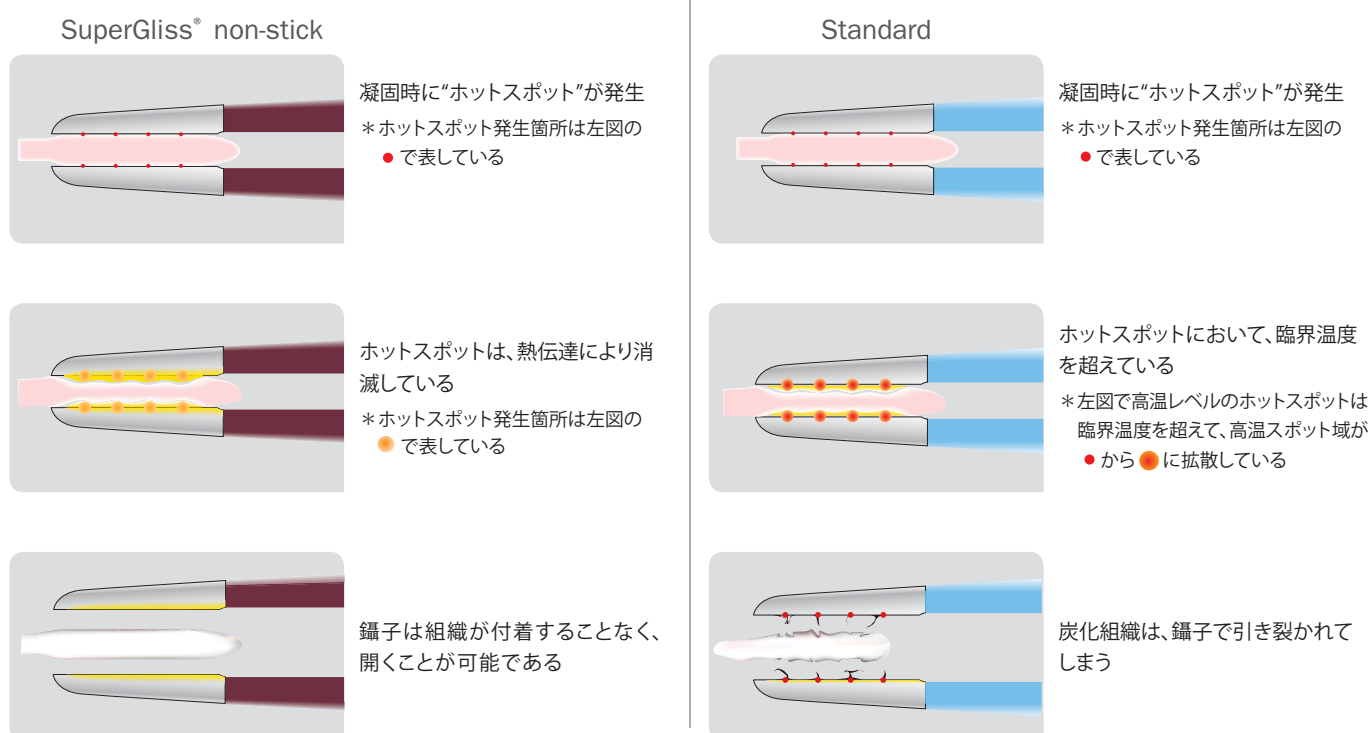


# Performance

## Test1 - 温度変化

サーモグラフィ検査において、SuperGliss® non-stick/バイポーラ鑷子を同じ先端幅の標準的なバイポーラ鑷子と温度比較を行った。

先端の温度は、25秒間の凝固中に測定された。データは、SuperGliss® non-stick/バイポーラ鑷子が、どのように最高温度「46℃」に達するかを示している。対照的に、標準的なバイポーラ鑷子は、最高温度が「86℃」に達することを示している。

SuperGliss® non-stick/バイポーラ鑷子は、凝固中において低温状態を保っている。凝固中の低温は、使いやすさおよび、時間短縮など臨床使用上のメリットをもたらす。

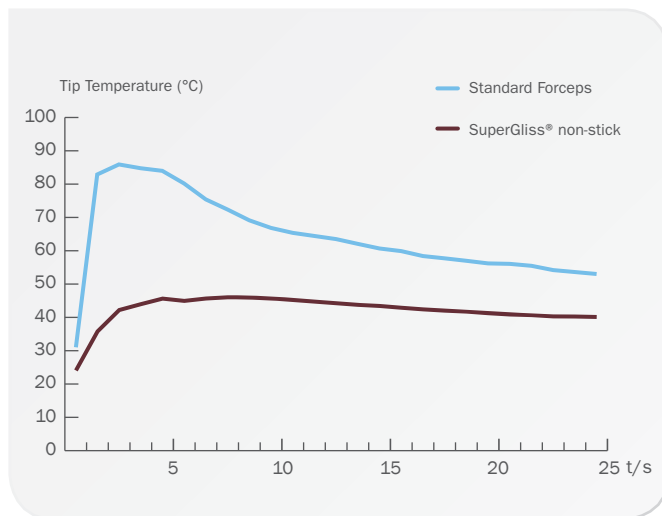


## Test2 - ノンスティック機能

SuperGliss® non-stick/バイポーラ鑷子を、同じ先端幅の標準的なバイポーラ鑷子とノンスティック性能の比較を行った。7秒間の凝固を行った際に、組織付着の少なさを評価した。

両タイプとも10段階で評価され、数値が高いほどノンスティック性能が高いことを示している。


SuperGliss® non-stick/バイポーラ鑷子は、標準的なバイポーラ鑷子よりもノンスティック性能が高いことが評価された。

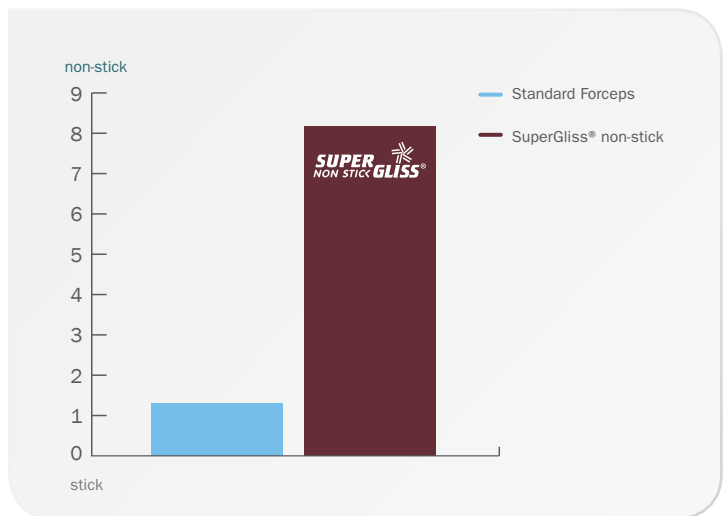

# Tip Styles



ELP(Extra Low Profile)チップは、より短く、よりデリケートな設計で、特に顕微鏡下手術において理想的なデザインである。




マイクロチップは、チップの隙間を通じて、術者の視野を確保するデザインである。



zhoraチップは、特にデリケートなデザインである。また、10°アップの設計により、狭い術野においても、チップ先端を明確に見ることが可能なため、特に有用である。



TEOチップは、内視鏡下手術において理想的なデザインである。短くて厚みのある先端部は、高い安全性と把持性能を発揮する。



クラシックチップは、把持能力が高く、大きめの組織および血管の剥離・把持・凝固に最適なデザインである。

# Color-coded tip size

カラー	チップサイズ	フラットコネクター	ピンコネクター
	0.2 mm		
	0.4 mm		
	0.7 mm		
	1.0 mm		
	1.2 mm and wider		

# SuperGrip

---



クリアな輪郭のマイクロ構造チップが、ピンポイントでの把持やより良いグリップ力を発揮する。

# Guide-Stop™

---




patented

特許を取得しているGuide-Stop™により、簡単で快適なディセクションが可能。鑷子のバネ圧はディセクションを容易にし、Guide-Stop™により両チップの先端が正確に合わさる。

# Features

---

- ➡ 操作性  
組織の付着が少ないため、手術の妨げを軽減
- ➡ 経済性  
オートクレーブ滅菌対応により、再使用可能
- ➡ 汎用性  
USピンコネクタおよびEUフラットコネクタをラインナップ

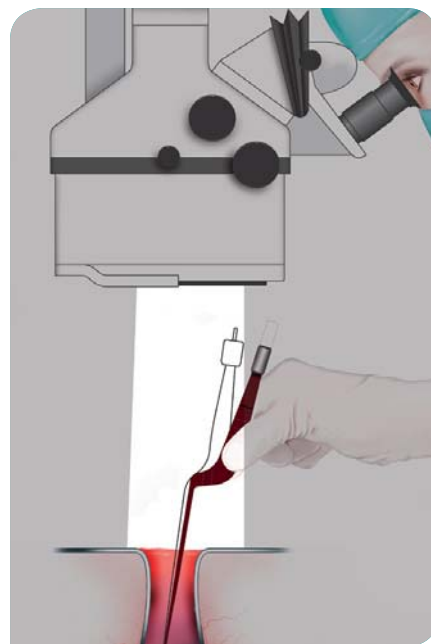

### Best visibility

標準的なものよりバイオネットの角度を強くし、術者の手とケーブルが視野の妨げにならないようにしている。

SuperGliss® non-stick zhora



Side view

➡ 10°アップによるデリケートで偏心構造のチップデザイン

➡ 特別なチップデザインにより、特に狭い術野においてクリアな視野を確保

➡ CCガイドにより、チップ先端を正確に合わせ、シザリングを防止



➡ 最適化されたスプリングのテンション



フラットコネクター

ピンコネクター



zhora

0.2 mm  
フラットコネクター  
**78 49 46 SGZ**  
全長: 155mm  
有効長: 40mm  
ピンコネクター  
**78 49 46 SGSZ**  
全長: 145mm  
有効長: 40mm

zhora

0.7 mm  
フラットコネクター  
**78 49 47 SGZ**  
全長: 155mm  
有効長: 39mm  
ピンコネクター  
**78 49 47 SGSZ**  
全長: 144mm  
有効長: 39mm



zhora

0.2 mm  
フラットコネクター  
**78 49 66 SGZ**  
全長: 175mm  
有効長: 58.6mm  
ピンコネクター  
**78 49 66 SGSZ**  
全長: 164mm  
有効長: 58.6mm

zhora

0.4 mm  
フラットコネクター  
**78 49 64 SGZ**  
全長: 175mm  
有効長: 58.6mm  
ピンコネクター  
**78 49 64 SGSZ**  
全長: 164mm  
有効長: 58.6mm

zhora

0.7 mm  
フラットコネクター  
**78 49 67 SGZ**  
全長: 175mm  
有効長: 58.6mm  
ピンコネクター  
**78 49 67 SGSZ**  
全長: 164mm  
有効長: 58.6mm

zhora

1.0 mm  
フラットコネクター  
**78 49 60 SGZ**  
全長: 175mm  
有効長: 58.6mm  
ピンコネクター  
**78 49 60 SGSZ**  
全長: 164mm  
有効長: 58.6mm



zhora



0.2 mm

フラットコネクター

**78 49 86 SGZ**

全 長: 200mm

有効長: 85mm

ピンコネクター

**78 49 86 SGSZ**

全 長: 190mm

有効長: 85mm

zhora



0.4 mm

フラットコネクター

**78 49 84 SGZ**

全 長: 199mm

有効長: 83.6mm

ピンコネクター

**78 49 84 SGSZ**

全 長: 189mm

有効長: 83.6mm

zhora



0.7 mm

フラットコネクター

**78 49 87 SGZ**

全 長: 199mm

有効長: 83.6mm

ピンコネクター

**78 49 87 SGSZ**

全 長: 189mm

有効長: 83.6mm

zhora



1.0 mm

フラットコネクター

**78 49 80 SGZ**

全 長: 199mm

有効長: 83.6mm

ピンコネクター

**78 49 80 SGSZ**

全 長: 189mm

有効長: 83.6mm



zhora



0.2 mm

フラットコネクター

**78 49 76 SGZ**

全 長: 210mm

有効長: 95mm

ピンコネクター

**78 49 76 SGSZ**

全 長: 200mm

有効長: 95mm

zhora



0.7 mm

フラットコネクター

**78 49 77 SGZ**

全 長: 209mm

有効長: 94mm

ピンコネクター

**78 49 77 SGSZ**

全 長: 198mm

有効長: 94mm



zhora



0.2 mm

フラットコネクター

**78 49 96 SGZ**

全 長: 240mm

有効長: 125mm

ピンコネクター

**78 49 96 SGSZ**

全 長: 230mm

有効長: 125mm

zhora



0.4 mm

フラットコネクター

**78 49 94 SGZ**

全 長: 239mm

有効長: 123.6mm

ピンコネクター

**78 49 94 SGSZ**

全 長: 228mm

有効長: 123.6mm

zhora



0.7 mm

フラットコネクター

**78 49 97 SGZ**

全 長: 239mm

有効長: 123.6mm

ピンコネクター

**78 49 97 SGSZ**

全 長: 228mm

有効長: 123.6mm

zhora



1.0 mm

フラットコネクター

**78 49 90 SGZ**

全 長: 239mm

有効長: 123.6mm

ピンコネクター


**78 49 90 SGSZ**

全 長: 228mm

有効長: 123.6mm



ELP



0.2 mm

フラットコネクター  
**78 04 69 SL**  
全 長: 170mm  
有効長: 55mm

ピンコネクター  
**78 04 69 SLS**  
全 長: 160mm  
有効長: 55mm

ELP



0.4 mm

フラットコネクター  
**78 01 69 SL**  
全 長: 170mm  
有効長: 55mm

ピンコネクター  
**78 01 69 SLS**  
全 長: 160mm  
有効長: 55mm

ELP



0.7 mm

フラットコネクター  
**78 01 68 SL**  
全 長: 170mm  
有効長: 55mm

ピンコネクター  
**78 01 68 SLS**  
全 長: 160mm  
有効長: 55mm

ELP



1.0 mm

フラットコネクター  
**78 01 67 SL**  
全 長: 170mm  
有効長: 55mm

ピンコネクター  
**78 01 67 SLS**  
全 長: 160mm  
有効長: 55mm



ELP



0.2 mm

フラットコネクター  
**78 24 89 SL**  
全 長: 200mm  
有効長: 85mm

ピンコネクター  
**78 24 89 SLS**  
全 長: 190mm  
有効長: 85mm

ELP



0.4 mm

フラットコネクター  
**78 21 89 SL**  
全 長: 200mm  
有効長: 85mm

ピンコネクター  
**78 21 89 SLS**  
全 長: 190mm  
有効長: 85mm

ELP



0.7 mm

フラットコネクター  
**78 21 83 SL**  
全 長: 200mm  
有効長: 85mm

ピンコネクター  
**78 21 83 SLS**  
全 長: 190mm  
有効長: 85mm

ELP




1.0 mm

フラットコネクター  
**78 21 81 SL**  
全 長: 200mm  
有効長: 85mm

ピンコネクター  
**78 21 81 SLS**  
全 長: 190mm  
有効長: 85mm



ELP



0.2 mm

フラットコネクター  
**78 04 99 SL**  
全 長: 230mm  
有効長: 115mm

ピンコネクター  
**78 04 99 SLS**  
全 長: 220mm  
有効長: 115mm

ELP



0.4 mm

フラットコネクター  
**78 01 99 SL**  
全 長: 230mm  
有効長: 115mm

ピンコネクター  
**78 01 99 SLS**  
全 長: 220mm  
有効長: 115mm

ELP



0.7 mm

フラットコネクター  
**78 01 91 SL**  
全 長: 230mm  
有効長: 115mm

ピンコネクター  
**78 01 91 SLS**  
全 長: 220mm  
有効長: 115mm

ELP



1.0 mm

フラットコネクター  
**78 01 98 SL**  
全 長: 230mm  
有効長: 115mm

ピンコネクター  
**78 01 98 SLS**  
全 長: 220mm  
有効長: 115mm





ELP



0.2mm

フラットコネクター

**78 05 99 SL**

全長:250mm

有効長:135mm

ピンコネクター

**78 05 99 SLS**

全長:240mm

有効長:135mm

ELP



0.4mm

フラットコネクター

**78 02 99 SL**

全長:250mm

有効長:135mm

ピンコネクター

**78 02 99 SLS**

全長:240mm

有効長:135mm

ELP



0.7mm

フラットコネクター

**78 02 91 SL**

全長:250mm

有効長:135mm

ピンコネクター

**78 02 91 SLS**

全長:240mm

有効長:135mm

ELP



1.0mm

フラットコネクター

**78 02 98 SL**

全長:250mm

有効長:135mm

ピンコネクター

**78 02 98 SLS**

全長:240mm

有効長:135mm



ELP



0.4mm 80°上向

フラットコネクター

**78 23 86 SL**

全長:200mm

有効長:85mm


ピンコネクター

**78 23 86 SLS**

全長:190mm

有効長:85mm

ELP



0.4mm 80°下向

フラットコネクター

**78 23 87 SL**

全長:200mm

有効長:85mm

ピンコネクター

**78 23 87 SLS**

全長:190mm

有効長:85mm

ELP



0.4mm 45°上向

フラットコネクター

**78 22 86 SL**

全長:200mm

有効長:85mm

ピンコネクター

**78 22 86 SLS**

全長:190mm

有効長:85mm

ELP



0.4mm 45°下向

フラットコネクター

**78 22 87 SL**

全長:200mm

有効長:85mm

ピンコネクター

**78 22 87 SLS**

全長:190mm

有効長:85mm



ELP



0.4mm 80°上向

フラットコネクター

**78 23 96 SL**

全長:230mm

有効長:115mm

ピンコネクター

**78 23 96 SLS**

全長:220mm

有効長:115mm

ELP



0.4mm 80°下向

フラットコネクター

**78 23 97 SL**

全長:230mm

有効長:115mm

ピンコネクター

**78 23 97 SLS**

全長:220mm

有効長:115mm

ELP



0.4mm 45°上向

フラットコネクター

**78 22 96 SL**

全長:230mm

有効長:115mm

ピンコネクター

**78 22 96 SLS**

全長:220mm

有効長:115mm

ELP



0.4mm 45°下向

フラットコネクター

**78 22 97 SL**

全長:230mm

有効長:115mm

ピンコネクター

**78 22 97 SLS**

全長:220mm

有効長:115mm



TEO バイポーラピンセットの鋸歯状チップは、組織の把持能力を向上させるために、良好なグリップ感を提供。



“我々は、30年以上マイクロサージェリーを実施してきており、多くの種類のバイポーラピンセットを使用してきた。しかしながら、チップの厚み・グリップ、シャフトの長さ・デザイン、非絶縁部分の長さ、全体のバランスに全く満足できなかった。

今日では、内視鏡がさまざまな手術で使用されるようになり、今まで見えなかった部位が見えるようになってきたが、Sutter社製バイポーラピンセットは、そのような部位の凝固が可能である。

Sutter社製バイポーラピンセットは、マイクロサージェリーやエンドスコピックサージェリーに求められる多機能性を提供している。それらは、バランスが良く、安全性の確保のために最小限の非絶縁範囲とし、さまざまな厚み・角度をもったラインナップで、良好なグリップ感がある。Sutter社製バイポーラピンセットは、市場において最も優れたものであると信じている。”

**Charlie Teo, POW Private Hospital  
Randwick (Australia)**



TEO



0.5 mm  
 フラットコネクター  
**78 31 91 SG**  
 全長: 230mm  
 有効長: 115mm  
 ピンコネクター  
**78 31 91 SGS**  
 全長: 220mm  
 有効長: 115mm



TEO



1.0 mm  
 フラットコネクター  
**78 31 92 SG**  
 全長: 230mm  
 有効長: 115mm  
 ピンコネクター  
**78 31 92 SGS**  
 全長: 220mm  
 有効長: 115mm



TEO



2.0 mm  
 フラットコネクター  
**78 31 93 SG**  
 全長: 230mm  
 有効長: 115mm  
 ピンコネクター  
**78 31 93 SGS**  
 全長: 220mm  
 有効長: 115mm



TEO



2.0 mm  
先端全長: 6.6mm  
フラットコネクタ  
**78 31 95 SG**  
全長: 230mm  
有効長: 114.5mm  
ピンコネクタ  
**78 31 95 SGS**  
全長: 220mm  
有効長: 114.5mm



TEO



2.0 mm  
先端全長: 8.4mm  
フラットコネクタ  
**78 31 96 SG**  
全長: 230mm  
有効長: 113.5mm  
ピンコネクタ  
**78 31 96 SGS**  
全長: 219mm  
有効長: 113.5mm



TEO



2.0 mm  
先端全長: 11mm  
フラットコネクタ  
**78 31 97 SG**  
全長: 229mm  
有効長: 112mm  
ピンコネクタ  
**78 31 97 SGS**  
全長: 218mm  
有効長: 112mm



TEO



1.0 mm  
 フラットコネクター  
**78 32 75 SG**  
 全長: 250mm  
 有効長: 135mm  
 ピンコネクター  
**78 32 75 SGS**  
 全長: 240mm  
 有効長: 135mm



TEO



2.0 mm  
 フラットコネクター  
**78 32 76 SG**  
 全長: 250mm  
 有効長: 135mm  
 ピンコネクター  
**78 32 76 SGS**  
 全長: 240mm  
 有効長: 135mm



**MicroTip**

0.2 mm  
フラットコネクター  
**78 04 79 SG**  
全 長: 200mm  
有効長: 60mm  
ピンコネクター  
**78 04 79 SGS**  
全 長: 190mm  
有効長: 60mm

**MicroTip**

0.2 mm  
フラットコネクター  
**78 04 37 SG**  
全 長: 120mm  
有効長: 30mm  
ピンコネクター  
**78 04 37 SGS**  
全 長: 110mm  
有効長: 30mm

**MicroTip**

0.2 mm  
フラットコネクター  
**78 04 54 SG**  
全 長: 185mm  
有効長: 45mm  
ピンコネクター  
**78 04 54 SGS**  
全 長: 175mm  
有効長: 45mm

**MicroTip**

0.4 mm  
フラットコネクター  
**78 01 79 SG**  
全 長: 200mm  
有効長: 60mm  
ピンコネクター  
**78 01 79 SGS**  
全 長: 190mm  
有効長: 60mm

**MicroTip**

0.4 mm  
フラットコネクター  
**78 02 37 SG**  
全 長: 120mm  
有効長: 30mm  
ピンコネクター  
**78 02 37 SGS**  
全 長: 110mm  
有効長: 30mm

**MicroTip**

0.4 mm  
フラットコネクター  
**78 01 54 SG**  
全 長: 185mm  
有効長: 45mm  
ピンコネクター  
**78 01 54 SGS**  
全 長: 175mm  
有効長: 45mm

**MicroTip**

0.7 mm  
フラットコネクター  
**78 01 72 SG**  
全 長: 200mm  
有効長: 60mm  
ピンコネクター  
**78 01 72 SGS**  
全 長: 190mm  
有効長: 60mm

**MicroTip**

0.7 mm  
フラットコネクター  
**78 02 38 SG**  
全 長: 120mm  
有効長: 30mm  
ピンコネクター  
**78 02 38 SGS**  
全 長: 110mm  
有効長: 30mm

**MicroTip**

0.7 mm  
フラットコネクター  
**78 01 52 SG**  
全 長: 185mm  
有効長: 45mm  
ピンコネクター  
**78 01 52 SGS**  
全 長: 175mm  
有効長: 45mm

**Classic**

1.0 mm  
フラットコネクター  
**78 01 71 SG**  
全 長: 200mm  
有効長: 60mm  
ピンコネクター  
**78 01 71 SGS**  
全 長: 190mm  
有効長: 60mm

**Classic**

0.7 mm  
フラットコネクター  
**78 02 39 SG**  
全 長: 116mm  
有効長: 30mm  
ピンコネクター  
**78 02 39 SGS**  
全 長: 105mm  
有効長: 30mm

**Classic**

1.0mm  
フラットコネクター  
**78 01 51 SG**  
全 長: 185mm  
有効長: 45mm  
ピンコネクター  
**78 01 51 SGS**  
全 長: 175mm  
有効長: 45mm

**Classic**

1.0 mm  
フラットコネクター  
**78 01 75 SG**  
全 長: 199mm  
有効長: 60mm  
ピンコネクター  
**78 01 75 SGS**  
全 長: 188mm  
有効長: 60mm

**Classic**

1.0mm  
フラットコネクター  
**78 02 43 SG**  
全 長: 120mm  
有効長: 30mm  
ピンコネクター  
**78 02 43 SGS**  
全 長: 110mm  
有効長: 30mm

**Classic**

1.0mm  
フラットコネクター  
**78 01 57 SG**  
全 長: 184mm  
有効長: 45mm  
ピンコネクター  
**78 01 57 SGS**  
全 長: 173mm  
有効長: 45mm

**Classic**

2.0 mm  
フラットコネクター  
**78 01 76 SG**  
全 長: 199mm  
有効長: 60mm  
ピンコネクター  
**78 01 76 SGS**  
全 長: 188mm  
有効長: 60mm





**Classic**



2.0 mm  
フラットコネクター  
**78 01 78 SG**  
全 長:180mm  
有効長: 50mm  
ピンコネクター  
**78 01 78 SGS**  
全 長:169mm  
有効長: 50mm



**MicroTip**



0.2 mm  
フラットコネクター  
**78 04 49 SG**  
全 長:156mm  
有効長: 40mm  
ピンコネクター  
**78 04 49 SGS**  
全 長:145mm  
有効長: 40mm

**MicroTip**



0.4 mm  
フラットコネクター  
**78 01 49 SG**  
全 長:156mm  
有効長: 40mm  
ピンコネクター  
**78 01 49 SGS**  
全 長:145mm  
有効長: 40mm


**MicroTip**



0.7 mm  
フラットコネクター  
**78 01 48 SG**  
全 長:156mm  
有効長: 40mm  
ピンコネクター  
**78 01 48 SGS**  
全 長:145mm  
有効長: 40mm



**MicroTip**




0.2 mm  
フラットコネクター  
**78 04 69 SG**  
全 長:170mm  
有効長: 55mm  
ピンコネクター  
**78 04 69 SGS**  
全 長:160mm  
有効長: 55mm

**MicroTip**




0.4 mm  
フラットコネクター  
**78 01 69 SG**  
全 長:170mm  
有効長: 55mm  
ピンコネクター  
**78 01 69 SGS**  
全 長:160mm  
有効長: 55mm

**MicroTip**



0.7 mm  
フラットコネクター  
**78 01 68 SG**  
全 長:170mm  
有効長: 55mm  
ピンコネクター  
**78 01 68 SGS**  
全 長:160mm  
有効長: 55mm


**Classic**



1.0 mm  
フラットコネクター  
**78 01 67 SG**  
全 長:170mm  
有効長: 55mm  
ピンコネクター  
**78 01 67 SGS**  
全 長:160mm  
有効長: 55mm



**Classic**



1.5mm

フラットコネクター

**78 02 71 SG**

全 長: 230mm

有効長: 90mm


ピンコネクター

**78 02 71 SGS**

全 長: 220mm

有効長: 90mm

**Classic**



2.0mm

フラットコネクター

**78 02 72 SG**

全 長: 230mm

有効長: 90mm

ピンコネクター


**78 02 72 SGS**

全 長: 220mm

有効長: 90mm



**Classic**



1.0mm

フラットコネクター

**78 02 75 SG**

全 長: 259mm

有効長: 120mm


ピンコネクター

**78 02 75 SGS**

全 長: 248mm

有効長: 120mm

**Classic**



2.0mm

フラットコネクター

**78 02 76 SG**

全 長: 259mm

有効長: 120mm

ピンコネクター

**78 02 76 SGS**

全 長: 248mm

有効長: 120mm



**Classic**



2.5mm

フラットコネクター

**78 02 81 SG**

全 長: 280mm

有効長: 140mm

ピンコネクター

**78 02 81 SGS**

全 長: 270mm

有効長: 140mm



MicroTip



0.2mm

フラットコネクター

**78 24 89 SG**

全 長: 200mm

有効長: 85mm


ピンコネクター

**78 24 89 SGS**

全 長: 189mm

有効長: 85mm

MicroTip



0.4mm

フラットコネクター

**78 21 89 SG**

全 長: 200mm

有効長: 85mm


ピンコネクター

**78 21 89 SGS**

全 長: 190mm

有効長: 85mm

MicroTip



0.7mm

フラットコネクター

**78 21 83 SG**

全 長: 200mm

有効長: 85mm

ピンコネクター

**78 21 83 SGS**

全 長: 190mm

有効長: 85mm

Classic



1.0mm

フラットコネクター

**78 21 81 SG**

全 長: 200mm

有効長: 85mm

ピンコネクター

**78 21 81 SGS**

全 長: 190mm

有効長: 85mm

Classic



1.2mm

フラットコネクター

**78 21 84 SG**

全 長: 200mm

有効長: 85mm


ピンコネクター

**78 21 84 SGS**

全 長: 189mm

有効長: 85mm

Classic



2.0mm

フラットコネクター

**78 21 82 SG**

全 長: 200mm

有効長: 85mm

ピンコネクター

**78 21 82 SGS**

全 長: 189mm

有効長: 85mm



Classic



1.2mm

フラットコネクター

**78 22 85 SG**

全 長: 197mm

有効長: 85mm


ピンコネクター

**78 22 85 SGS**

全 長: 186mm

有効長: 85mm

Classic



1.2mm

フラットコネクター

**78 22 88 SG**

全 長: 199mm

有効長: 85mm


ピンコネクター

**78 22 88 SGS**

全 長: 188mm

有効長: 85mm

MicroTip



0.2mm

フラットコネクター

**78 04 99 SG**

全 長: 230mm

有効長: 115mm


ピンコネクター

**78 04 99 SGS**

全 長: 219mm

有効長: 115mm

MicroTip



0.4mm

フラットコネクター

**78 01 99 SG**

全 長: 230mm

有効長: 115mm


ピンコネクター

**78 01 99 SGS**

全 長: 219mm

有効長: 115mm

MicroTip



0.7mm

フラットコネクター

**78 01 91 SG**

全 長: 230mm

有効長: 115mm


ピンコネクター

**78 01 91 SGS**

全 長: 219mm

有効長: 115mm

Classic



1.0mm

フラットコネクター

**78 01 98 SG**

全 長: 230mm

有効長: 115mm

ピンコネクター

**78 01 98 SGS**

全 長: 219mm

有効長: 115mm

Classic



1.2mm

フラットコネクター

**78 01 92 SG**

全 長: 230mm

有効長: 115mm

ピンコネクター

**78 01 92 SGS**

全 長: 219mm

有効長: 115mm





**Classic**



0.7mm

フラットコネクター

**78 01 94 SG**

全 長: 228mm

有効長: 115mm

ピンコネクター

**78 01 94 SGS**

全 長: 217mm

有効長: 115mm

**Classic**



0.7mm

フラットコネクター

**78 01 96 SG**

全 長: 226mm

有効長: 115mm

ピンコネクター

**78 01 96 SGS**

全 長: 216mm

有効長: 115mm

**Classic**



1.2mm

フラットコネクター

**78 01 95 SG**

全 長: 228mm

有効長: 115mm

ピンコネクター

**78 01 95 SGS**

全 長: 217mm

有効長: 115mm

**Classic**



1.2mm

フラットコネクター

**78 01 97 SG**

全 長: 226mm

有効長: 115mm

ピンコネクター


**78 01 97 SGS**

全 長: 216mm

有効長: 115mm



**MicroTip**



0.2mm

フラットコネクター

**78 05 99 SG**

全 長: 250mm

有効長: 135mm

ピンコネクター

**78 05 99 SGS**

全 長: 239mm

有効長: 135mm

**MicroTip**



0.4mm

フラットコネクター

**78 02 99 SG**

全 長: 250mm

有効長: 135mm

ピンコネクター

**78 02 99 SGS**

全 長: 239mm

有効長: 135mm

**MicroTip**



0.7mm

フラットコネクター

**78 02 91 SG**

全 長: 250mm

有効長: 135mm


ピンコネクター

**78 02 91 SGS**

全 長: 239mm

有効長: 135mm

**MicroTip**



1.0mm

フラットコネクター

**78 02 98 SG**

全 長: 250mm

有効長: 135mm


ピンコネクター

**78 02 98 SGS**

全 長: 239mm

有効長: 135mm

**MicroTip**



1.2mm

フラットコネクター

**78 02 92 SG**

全 長: 250mm

有効長: 135mm

ピンコネクター

**78 02 92 SGS**

全 長: 239mm

有効長: 135mm



**Classic**



0.7mm

フラットコネクター

**78 02 94 SG**

全 長: 248mm

有効長: 135mm

ピンコネクター

**78 02 94 SGS**

全 長: 237mm

有効長: 135mm

**Classic**



0.7mm

フラットコネクター

**78 02 96 SG**

全 長: 246mm

有効長: 135mm

ピンコネクター

**78 02 96 SGS**

全 長: 235mm

有効長: 135mm

**Classic**



1.2mm

フラットコネクター

**78 02 95 SG**

全 長: 248mm

有効長: 135mm


ピンコネクター

**78 02 95 SGS**

全 長: 237mm

有効長: 135mm

**Classic**



1.2mm

フラットコネクター

**78 02 97 SG**

全 長: 246mm

有効長: 135mm

ピンコネクター

**78 02 97 SGS**

全 長: 235mm

有効長: 135mm

# Accessories

## コネクター

バイポーラ側コネクター	コード 全長			
ジェネレーター側コネクター		フラットコネクター(セーフティータイプ)	フラットコネクター	ピンコネクター
 Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold, Aesculap	4,5 m	37 01 38 L	37 01 38 K	37 01 38 S
 Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa	4,5 m	---	---	37 01 50 S
 Olympus, Söring, Coa Comp, Erbe VIO International	4,5 m	37 01 53 L	37 01 53 K	---

## 滅菌トレイ

		
<b>70 17 24</b> SUPER GLISS/バイポーラ 鑷子トレイ (EUタイプ 2本用)	<b>70 17 64</b> SUPER GLISS/バイポーラ 鑷子トレイ (EUタイプ 5本用)	<b>70 17 66</b> SUPER GLISS/バイポーラ 鑷子トレイ (EUタイプ 10本用)
<b>70 17 25</b> SUPER GLISS/バイポーラ 鑷子トレイ (USタイプ 2本用)	<b>70 17 65</b> SUPER GLISS/バイポーラ 鑷子トレイ (USタイプ 5本用)	<b>70 17 67</b> SUPER GLISS/バイポーラ 鑷子トレイ (USタイプ 10本用)



製造販売元



欧和通商株式会社

本 社	TEL : 03(5803)7172	FAX : 03(5803)7185
東京営業所	TEL : 03(3813)8201	FAX : 03(3813)8204
大阪営業所	TEL : 06(6304)9305	FAX : 06(6304)9576
福岡営業所	TEL : 092(526)3618	FAX : 092(526)3148
札幌営業所	TEL : 011(708)7725	FAX : 011(708)7868

第 1 種医療機器製造販売許可番号 : 13B1X00167

<http://www.ohwa-tsusho.com>

販売名 : SUPER GLISS パイポラ鑷子  
認証番号 : 221AFBZX00114000

REF 1053 G\_JP - S10

CA19110526